


VCM 200 Series Máquina de Corte

Package Description #1:

- Cutting Machine
- MT 210A Torch & Torch Rack
- Hoses & Fittings (For 2 hose operation)
- 32 Pitch pinion torch holder
- 3 Hose manifold block

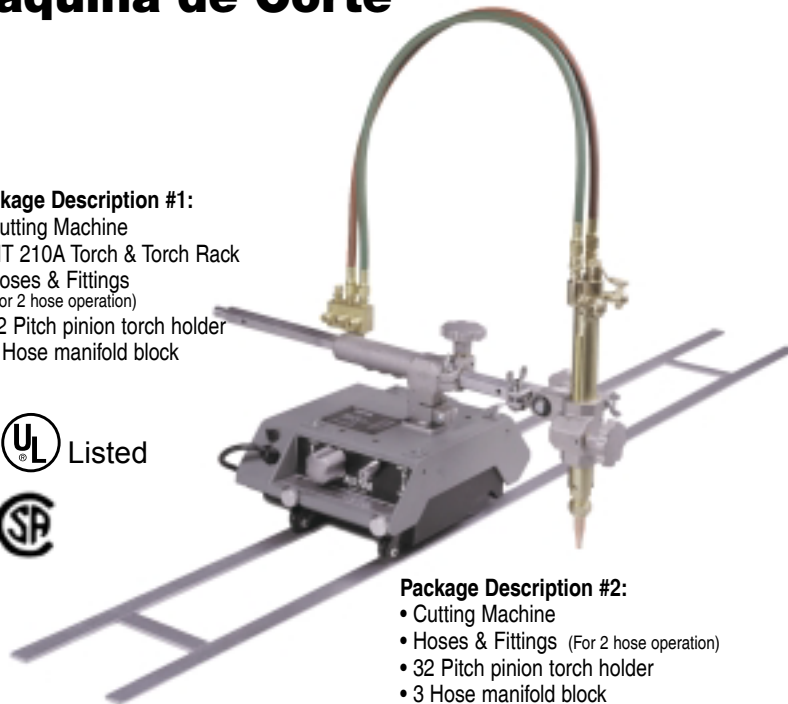

Package Description #2:

- Cutting Machine
- Hoses & Fittings (For 2 hose operation)
- 32 Pitch pinion torch holder
- 3 Hose manifold block

VCM 200 Máquina de corte portátil

La versátil VCM-200 es máquina de precisión tipo tractor, que se puede utilizar en su propia pista para cortes en línea recta y una variedad de operaciones de soldadura. Fuera de pista y con un conjunto de varilla de radio, la VCM 200 Se puede utilizar para cortar círculos

Características VCM 200

- Tornillos de mariposa grandes para ajustes manuales.
- Controles de accionamiento dual y lectura de velocidad directa.
- Unidad de disco cónica
- Motor de inducción de CA de velocidad constante ubicado en el lado opuesto a la antorcha para una operación más fría y eficiente.
- El diseño contrabalanceado permite una distancia de montaje de la antorcha de hasta 18" desde la máquina.
- Velocidad constante en un amplio rango de temperaturas
- Soporte de antorcha diseñado para antorchas de diámetro de barril de 1-3 / 8" / 35 mm.

Especificaciones

Capacidades de corte

- Incrementos de longitud de 72" / 1,83 m (longitud de pista)
- Diámetros de círculo de 4" / 100 mm a 96" / 2,44 m

Rango de velocidad

- 1"/25.2mm to 60"/1.52m/Minuto

Dimensiones

- Longitud - 14.25"/359mm
- Ancho - 11"/277mm (solo máquina) 28.5"/718mm (máquina y soporte de antorcha)
- Altura - 11.5"/289mm (parte superior del soporte de la antorcha) 5,5" / 138 mm (parte superior de la máquina)

Peso

- Maquina - 47.0 lbs./21kg

VCM 200 HS (Alta Velocidad)

Tiene todas las características de conveniencia y portabilidad de la máquina VCM-200 estándar, además de un rango de velocidad de 5" / 13 cm a 120" / 305 cm / minuto. El VCM-200HS tiene una plataforma de montaje plana.

VCM 200 HT (Alta Temperatura)

La misma conveniencia, características de portabilidad y velocidad del VCM-200 (temperatura máxima 300°F), además de la adición de un escudo térmico.

VCM200 SERIES ORDERING INFORMATION

Model	Part No.	Speed Range/Minute	Pkg. Includes
VCM 200	0200-0220	1"/25.2mm to 60"/1.52mm	See Package Description #1
VCM 200HS	0200-0224	(High Speed) 5"/13cm to 120"/305cm	See Package Description #1
VCM 200HT*	0200-0240	1"/25.2mm to 60"/1.52mm	See Package Description #1
VCM 201	0200-0221	1"/25.2mm to 60"/1.52mm	See Package Description #2
VCM 201HS	0200-0225	(High Speed) 5"/13cm to 120"/305cm/	See Package Description #2
VCM 201HT*	0200-0241	1"/25.2mm to 60"/1.52mm	See Package Description #2

* Models VCM-200HT, VCM-201HT, Include Heat Shield

Export Models available with 220AC to 110 AC step down transformer. Standard Machine 110AC (Call Victor® for details).

ACCESSORY ORDERING INFORMATION

Part Number	Description
0212-0018 12 foot track section for line cutting
0212-0019 9 foot track section for line cutting
0212-0005 6 foot track section for line cutting
0252-0040 Radius rod for circle cutting
0253-0042 100 inch radius rod for circle cutting
0252-0136 Dual torch mount assembly
0252-0103 Heat Shield